

HUSHA

TX200P



Negro

Amarillo

HUSHA TX200P Double Shots Smart Electronic Control Device

La pistola de descarga eléctrica TX200P está diseñada para detener las actividades violentas e ilegales de un individuo, al mismo tiempo que no tiene ningún efecto mortal para el sospechoso. Ideal para patrullajes en calles, hospitales, tribunales de justicia, cárceles, etc.

- ? **SEGURO** de usar - Probado como no mortal para el sospechoso.
- ? **RÁPIDO** de usar - Eficaz para controlar al sospechoso de inmediato.
- ? **FÁCIL** de usar - Aturde al sospechoso en distancias cortas o distancia presionando el disparador. Mira láser.
- ? **LISTO** para usar - Precio razonable.



Cartucho



Batería



Funda



USB Tipo C



Caja almacenamiento



Tecnología y Desarrollo TEYDE S.L.
info@teyde.es - www.teyde.es

CARACTERÍSTICAS

	Disparo de respaldo Dispone de un disparo de reserva inmediato en caso de fallar el primero.
	Intensidad de corriente segura Menos de 2 mA, seguro para el cuerpo humano, conforme a normativa internacional.
	Cuenta-atrás de 5 s Durante la descarga de aturdimiento el display digital muestra cuenta atrás de 5 s.
	Interruptor de seguridad Interruptor de seguridad ambidiestro con testigo luminoso verde, para detener la descarga en cualquier momento.
	Luz led Incorpora una luz led que mejora la visibilidad del usuario durante la noche.
	Activación BWC Cuando el interruptor de seguridad está activado la cámara corporal cercana se activará en modo de grabación.
	Protección agua Capacidad para funcionar en lluvia o entornos de elevada humedad.
	Botón de descarga Se puede realizar una descarga con/sin cartucho si se presiona durante 15 s el pulsador de parada manual. Descarga por contacto.
	Aturdimiento a distancia Aturdimiento a distancia. Se aplica para aturdir al sospechoso a distancia (máximo 6 m).
	Aturdimiento a corta distancia Se puede atacar al sospechoso a corta distancia, sin cargar el cartucho.
	Mira láser Mira con láser verde que permite apuntar con facilidad incluso en entornos soleados.
	Recargable Válido para baterías recargables y no recargables.
	Transferencia de datos Incluye funciones de grabación y transferencia de datos.



Botón de descarga, diseño único

El botón de descarga está situado debajo del disparador, el usuario puede utilizar diferentes dedos para controlar este interruptor de descarga y el disparador.

Cartuchos dobles, Láseres dobles

La pistola de descarga eléctrica EI TX200P está diseñada para disponer de un disparo de back-up inmediato en caso de que falle el primer disparo o para múltiples objetivos, dos láseres garantizan la precisión del disparo. Comparado con la luz láser roja, la luz verde es mucho más eficaz en entornos soleados.



CARACTERÍSTICAS



ESPECIFICACIONES

Modelo	MD-TX200P
Dimensiones	202 mm x 114 mm x 45 mm
Peso	£ 460 g
Voltaje salida	55 +/- 5 KV
Corriente salida	< 2 mA
Frecuencia de pulso	19 +/- 1 Hz (PPS)
Fuerza motriz	Aire comprimido alta presión (N2)
Alcance máximo	5 m (uso óptimo 3-5 m)
Batería	7.4 V, 1400 mAh, 450 usos de 5 s de aurdimiento
Rango temperaturas uso	-40 °C @ +55 °C
Display digital	Nivel batería, bajo nivel batería, Tiempo de aturdimiento..etc
Protección seguridad	Parada manual, bloqueo después de 3 usos continuos de 5 s
Accesorios	Cartucho x4, Batería x1, USB Tipo C, Funda x1, Caja almacenamiento x1




Tecnología y Desarrollo TEYDE S.L.
info@teyde.es - www.teyde.es

Protección agua IP57

Capacidad para funcionar en lluvia o entornos de elevada humedad.



HUSHA
(APP)

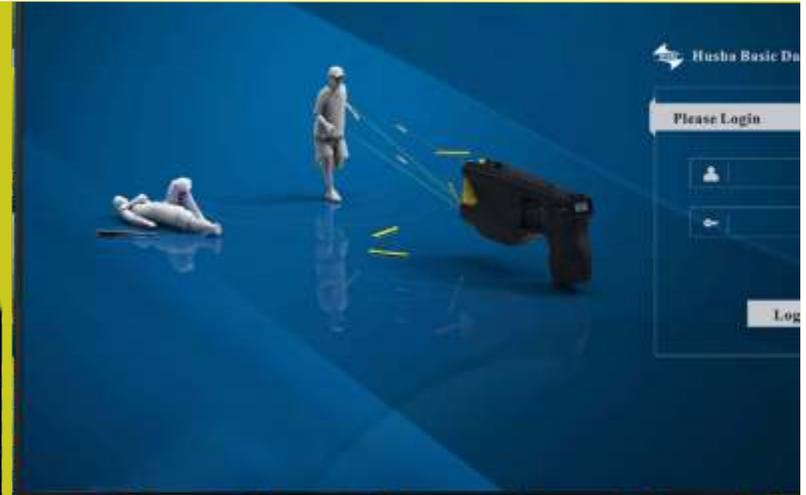

El dispositivo TX200P incorpora un módulo Bluetooth. Cuando el interruptor de seguridad está en ON, la señal Bluetooth se envía para activar la cámara personal (modo grabación) y de esta forma, permitir que las evidencias de la actuación se registren correctamente.



ECD con módulo Bluetooth incorporado



Cámara portable



Función DATOS

La pistola de descarga TX200P incorpora funciones de grabación y descarga de datos. Los datos de Shock Eléctric está disponibles mediante la aplicación HUSHA APP, estos datos incluyen fecha, hora, duración y además evidencias de si el uso del dispositivo ha sido correcto o no.



Tecnología y Desarrollo TEYDE S.L.
info@teyde.es - www.teyde.es